

MONTACARGAS ELÉCTRICO

CPD-10

Compatible con máquinas personalizadas



Color



LOGOTIPO





Batería



PARÁMETROS DE RENDIMIENTO

Capacidad nominal	1000kg	Ancho total	1100/1200mm
Centro de carga	500mm	Distancia mínima al suelo	100mm
Tipo de potencia	Batería de litio/batería de plomo-ácido	Tamaño de la horquilla	1220mm
Estilo de conducción	Estilo automóvil	Velocidad máx. de conducción (carga completa)	15km/h
Angulo de inclinación del mástil (adelante-atrás)	15°	Velocidad máx. de conducción (sin carga)	14km/h
Altura de elevación	3000mm(Personalizable)	Capacidad de ascenso (carga completa/sin carga)	15/20%
Elevación libre	50mm(Opcional mástil de elevación libre completo)	Tipo de neumático	Neumáticos sólidos
Altura total(mástil bajado)	2100mm	Tipo de motor de tracción	CA
Altura total(mástil extendido)	4220mm	Tipo de motor de elevación	CA
Altura total hasta el techo protector	2150mm	Presión del sistema	7MPa
Longitud total(incluyendo horquillas)	3200mm	Batería de almacenamiento	Q91/72v/80v/104H(Personalizable)

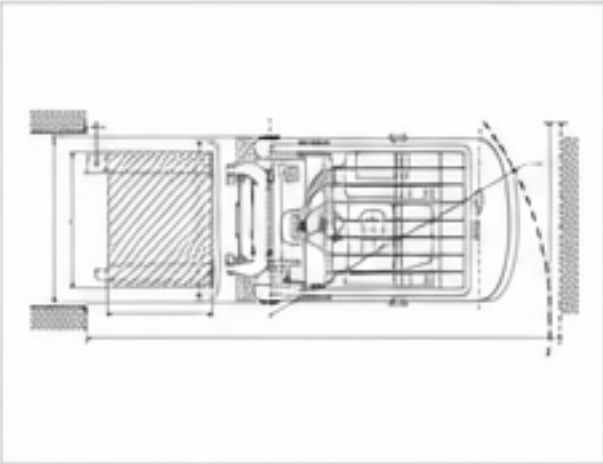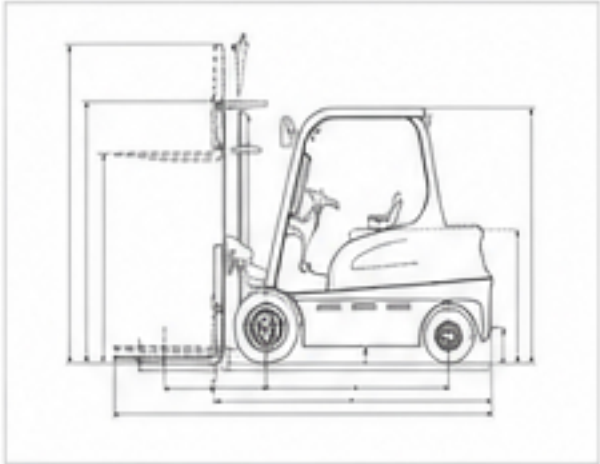

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- ◆ El montacargas eléctrico compacto de 1 tonelada cuenta con un cuerpo pequeño y giro flexible, ideal para operaciones de carga ligera en pasillos estrechos, almacenes interiores, supermercados y talleres de producción de alimentos.
- ◆ Totalmente eléctrico con cero emisiones y bajo nivel de ruido, no causa contaminación interior y reemplaza los montacargas manuales, ahorrando mano de obra y mejorando la eficiencia en el manejo.
- ◆ Se ofrecen servicios de personalización para baterías de montacargas, colores de carrocería, accesorios para montacargas y más.