

MONTACARGAS ELÉCTRICO

CPD-20A

Admite máquinas personalizadas



Color





LOGOTIPO



Batería



PARÁMETROS DE RENDIMIENTO			
Capacidad nominal	2000kg	Ancho total	1100/1200mm
Centro de carga	500mm	Distancia mínima al suelo	100mm
Tipo de potencia	Batería de litio/batería de plomo-ácido	Tamaño de la horquilla	1220mm
Estilo de conducción	Estilo de automóvil	Velocidad máx. de conducción(carga completa)	15km/h
Ángulo de inclinación del mástil (hacia adelante-hacia atrás)	15°	Velocidad máx. de conducción(sin carga)	14km/h
Altura de elevación	3000mm(Personalizable)	Pendiente superable(carga completa/sin carga)	15/20%
Elevación libre	80mm(Opcional con elevación libre total)	Tipo de neumático	Neumáticos sólidos
Altura total(mástil bajado)	2100mm	Tipo de motor de tracción	CA
Altura total(mástil extendido)	4220mm	Tipo de motor de elevación	CA
Altura total hasta el techo protector	2100mm	Presión del sistema	7MPa
Longitud total(incluyendo horquillas)	3600mm	Batería de almacenamiento	60v/72v/80v*70AH(Personalizable)

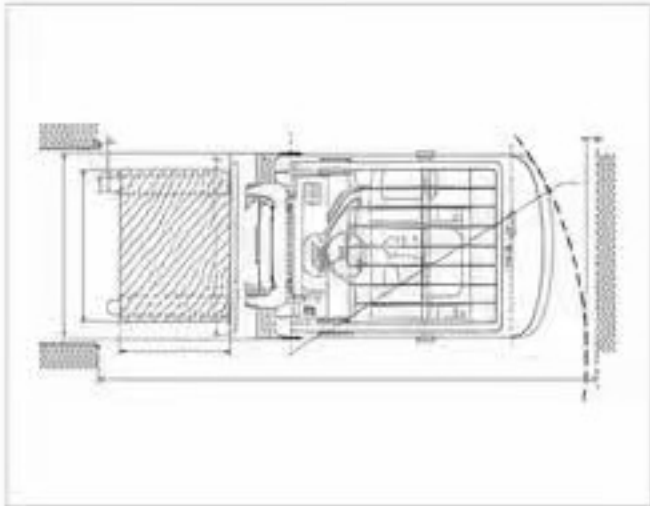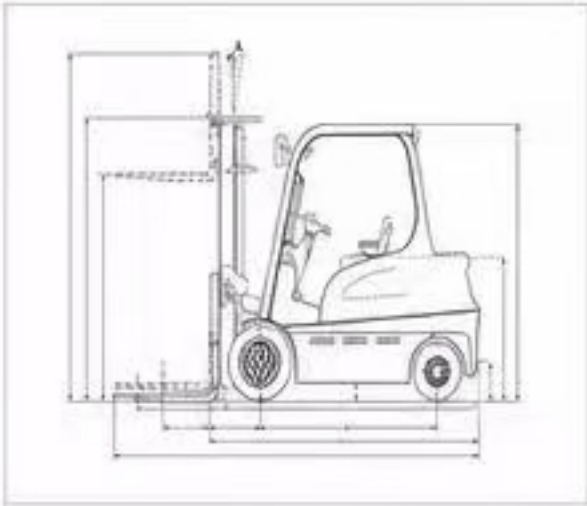

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- ◆ El montacargas eléctrico compacto de 2.0 toneladas se caracteriza por un cuerpo pequeño y giro flexible, ideal para operaciones de carga ligera en pasillos estrechos, almacenes interiores, supermercados y talleres de procesamiento de alimentos.
- ◆ Totalmente eléctrico, con cero emisiones y bajo nivel de ruido, no causa contaminación en interiores y reemplaza los montacargas manuales, lo que ahorra mano de obra y mejora la eficiencia de manipulación.
- ◆ Hay servicios de personalización disponibles para baterías de montacargas, colores de carrocería, accesorios de montacargas y más.