

MONTACARGAS ELÉCTRICO

CPD-30A

Admite máquinas personalizadas



Color



LOGO





Batería



PARÁMETRO DE RENDIMIENTO

Capacidad nominal	3000kg	Ancho total	1200mm
Centro de carga	500mm	Distancia mínima al suelo	135mm
Tipo de potencia	Batería de litio/batería de plomo-ácido	Tamaño de las horquillas	1220mm
Estilo de conducción	Tipo automóvil	Velocidad máxima de conducción (carga completa)	15km/h
Ángulo de inclinación del mástil (adelante-atrás)	6/12°	Velocidad máxima de conducción (sin carga)	14km/h
Altura de elevación	3000mm (Personalizable)	Capacidad de gradabilidad (con carga / sin carga)	15/20%
Elevación libre	80mm (Opcional con mástil libre completo)	Tipo de neumático	Neumáticos sólidos
Altura total (mástil bajado)	2150mm	Tipo de motor de tracción	CA
Altura total (mástil extendido)	4270mm	Tipo de motor de elevación	CA
Altura total hasta el techo	2105mm	Presión del sistema	18MPa
Longitud total (incluyendo horquillas)	3870mm	Batería de almacenamiento	60v/72v/80v*100AH (Personalizable)

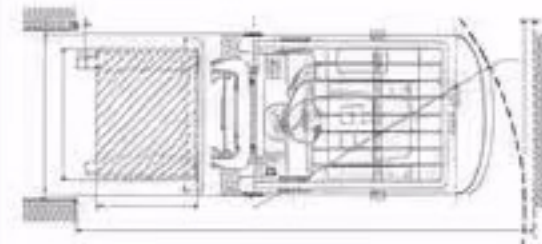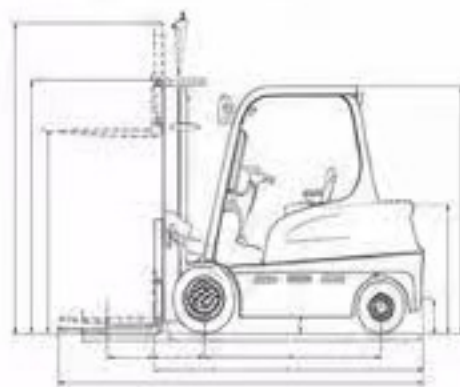

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- ◆El montacargas eléctrico compacto de 3.0 toneladas adopta un diseño de carrocería aerodinámico y resistente con dirección flexible y excelente maniobrabilidad, perfectamente adecuado para la manipulación de cargas medianas y ligeras en pasillos estrechos, centros de distribución cubiertos, talleres de fábrica y supermercados.
- ◆El sistema de tracción totalmente eléctrico logra cero emisiones, ultra bajo nivel de ruido y sin contaminación por gases de escape. Mejora eficazmente el reemplazo manual de equipos de manipulación y montacargas tradicionales, reduciendo en gran medida la intensidad laboral al tiempo que mejora la eficiencia de la manipulación y cumple con los estándares de protección ambiental para operaciones en interiores y exteriores.
- ◆Se soportan servicios ricos y personalizados, que incluyen baterías de montacargas con diferentes capacidades, colores de carrocería personalizados, varios accesorios profesionales para montacargas y actualizaciones de configuración personalizadas para adaptarse a diversas condiciones de trabajo.

