

CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRICA
CPD-40

Admite máquinas personalizadas



Color



LOGOTIPO





Batería



PARÁMETROS DE RENDIMIENTO

Capacidad nominal	4000kg	Anchura total	1200mm
Centro de carga	500mm	Distancia mínima al suelo	135mm
Tipo de energía	Batería de litio/plomo-ácido	Tamaño de las horquillas	1220mm
Estilo de conducción	Estilo de automóvil	Velocidad máxima de conducción (con carga completa)	15km/h
Ángulo de inclinación del mástil (hacia delante-hacia atrás)	6/12°	Velocidad máxima de conducción (sin carga)	14km/h
Altura de elevación	3000mm(Personalizable)	Capacidad de pendiente (con/sin carga)	15/20%
Elevación libre	80mm(Opcional con mástil libre)	Tipo de neumáticos	Sólidos
Altura total (mástil bajado)	2150mm	Tipo de motor de tracción	CA
Altura total (mástil extendido)	4270mm	Tipo de motor de elevación	CA
Altura libre sobre el suelo	2130mm	Presión del sistema	18MPa
Longitud total (incluidas las horquillas)	4250mm	Batería de almacenamiento	60v/72v/80v*100AH(Personalizable)

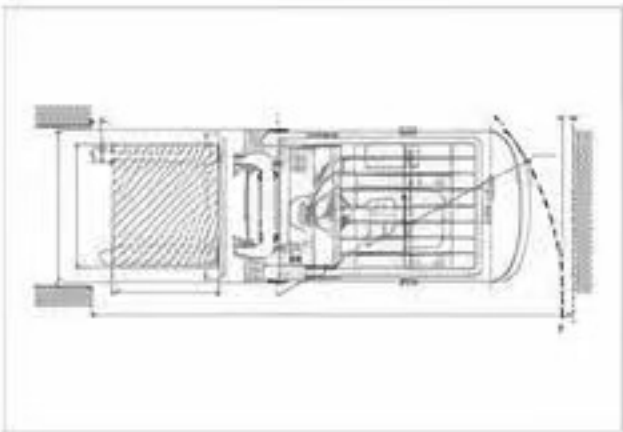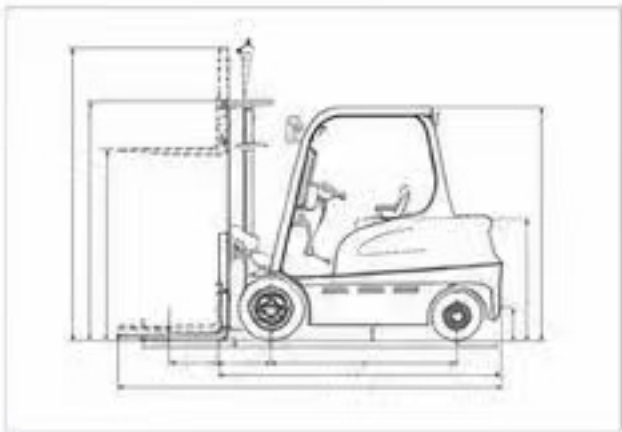

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- ◆La carretilla elevadora eléctrica compacta de 4.0 toneladas adopta un diseño de carrocería aerodinámico y resistente con dirección flexible y excelente maniobrabilidad, perfectamente adecuada para operaciones de manipulación de cargas medias en pasillos estrechos, centros de almacenamiento interior y exterior, centros logísticos, centros de distribución, talleres de fábricas y supermercados.
- ◆El sistema de accionamiento eléctrico completo logra cero emisiones, ultra bajo ruido y sin contaminación por gases de escape. Reduce eficazmente el reemplazo manual de equipos de manejo y carretillas elevadoras tradicionales, reduciendo en gran medida la intensidad laboral mientras mejora la eficiencia de manejo y cumple con los estándares de protección ambiental y operación en interiores.
- ◆Los servicios personalizados ricos son compatibles, incluidas baterías de carretilla elevadora con diferentes capacidades, colores personalizados de carrocería, varios accesorios profesionales para carretilla elevadora y actualizaciones de configuración personalizadas para adaptarse a diversas condiciones de trabajo.

